

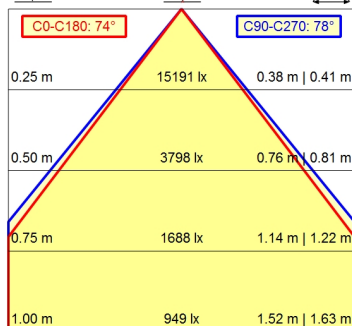


CEE 7/VII

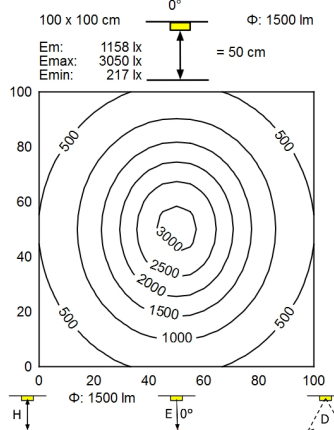

equipaggiamento
alimentatore
tensione di alimentazione
potenza assorbita
flusso luminoso apparecchio
rendimento luminoso dell'appar
tipo di luce/colore chiaro
temperatura colore
Indice di resa cromatica
distribuzione della luce
percentuale illuminamento dire
angolo fascio luminoso
tolérance de couleur LED
illuminamento (L65)
classe UGR (4H 8H)
tipo di protezione
classe di protezione
tecnica
comando
Custodia
copertura
Braccio
compensazione snodo
peso (netto)
Netzkabel
fissaggio
colori dei terminali a contras

LED
alim. elettronico
100-240 V, 50/60 Hz; secondario 24 V, DC
circa 23 W
approx. 1.500 lm
circa 79 lm/W
bianco neutro
circa 5.000 K
IRC > 90; R9 > 50
diretta
circa 100 %
75°
< 3 SDCM
<= 12000 cd/m²
<= 25
IP 20
I con trasformatore; III senza trasformatore
Touch DIM
tasto multifunzione
alluminio anodizzato
strutturato; plastica
argento metallizzato
molla
ca. 1,9 kg
ca. 3,40 m; spina; CEE 7/VII
base da tavolo
nero

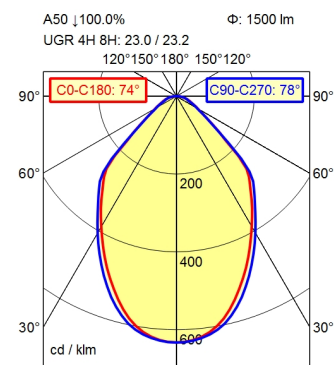